

神武®

SHEN WU

ISO9001

质量体系认证

PASSED ISO9001 QUALITY SYSTEM CERTIFICATION

喷泉泵机使用说明书

Stainless steel

Deep well submersible pump



郑州市神龙泵业有限公司

ZHENGZHOU SHENLONG PUMP INDUSTRY CO., LTD.

About 关于 Shenlong 神龙

郑州市神龙泵业有限公司位于黄河南岸美丽的邙山脚下，西倚南水北调中线，南临连霍高速公路，是各种给排水设备的专业制造厂家。公司创建于上世纪 80 年代，经过公司全体同仁的不断努力，现已发展成为集科研、开发、试制、检测、生产、经营为一体的大型现代化国家骨干给排水设备企业。

企业总占地面积 100 多亩，拥有设备 300 多台套，现有职工 860 名，其中，中高级以上技术人员 40 余名，并配置了达到国家 B 级标准的计算机水泵综合测试中心。公司生产的“神武”牌水泵品质优良，高效节能，安全可靠，价格合理，深受广大用户青睐。公司分别在北京、济南、西安、成都、南京、昆明、哈尔滨、新疆、兰州、沈阳、内蒙古等地建立了分支机构，形成了以中原为中心辐射全国的销售网络和售后服务体系，产品畅销全国各地，并远销海外，覆盖建筑、环保、电力、供水、暖通、采矿、冶金、石油、化工、医药、食品、造纸、农灌等行业和领域，长期为国家重点工程项目配套。

多年来公司以“今天的质量是明天的市场”的经营宗旨，秉承“科技领先、优质高效、顾客至上、诚信守约”的经营方针，全方位实施创口碑战略，赢得了社会各界的赞誉，相继荣获“中国水泵行业十大品牌”、“农业部一级企业”、“河南省免检产品”、“河南名牌”、“河南省 3.15 推荐产品”、“河南省优质产品”、“河南省重点扶持企业”等各项荣誉。于 2002 年 10 月通过了 ISO9001 国际质量体系认证，企业的质量管理体系再上一个新的台阶。新世纪伊始，公司将坚持弘扬“质量为本、服务为本”的企业理念，依靠科技进步，不断引进先进技术和人才，改造装备和手段，不断精益求精，为国民经济的持续健康发展做出贡献。

“品质见证实力”，为您提供一流的产品和完善的服务是我们永远的承诺，我们热忱欢迎社会各界朋友莅临我公司考察惠顾，携手并进，共创辉煌明天！

目 录

公司简介	封二
QS 水浸式喷泉专用泵	2
QS 水浸式水润滑免维护喷泉专用泵	3
QY 油浸式喷泉专用泵	4

神武[®]
SHEN WU

QS 水浸式喷泉专用泵 (按流量排序)

序号	潜水电泵 (型号)	流量 (m ³ /h)	扬程 (M)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	水泵高度 (mm)	最大外径 (mm)	重量 (kg)
1	QS10-10-0.55	10	10	0.55	2.2	480	150	21
2	QS10-14-0.75	10	14	0.75	2.6	480	150	21
3	QS15-7-0.55	15	7	0.55	2.2	480	150	21
4	QS15-10-0.75	15	10	0.75	2.6	480	150	22
5	QS15-26-2.2	15	26	2.2	6.1	570	170	43
6	QS15-34-3	15	34	3	8.5	660	170	50
7	QS15-38-3.7	15	38	3.7	10.1	640	175	48
8	QS15-52/3-4	15	52	4	10.5	820	170	62
9	QS20-10-1.1	20	10	1.1	3.2	440	170	32
10	QS20-20-2.2	20	20	2.2	6.1	570	170	41
11	QS20-30-3	20	30	3	8.5	660	170	50
12	QS20-30-3.7	20	30	3.7	10.1	610	175	43
13	QS20-40/2-4	20	40	4	10.5	710	170	57
14	QS20-50/3-5.5	20	50	5.5	13.4	850	170	67
15	QS20-75/3-7.5	20	75	7.5	18.7	1150	185	88
16	QS25-6-0.75	25	6	0.75	2.6	480	150	22
17	QS25-9-1.1	25	9	1.1	3.2	520	170	33
18	QS25-12-1.5	25	12	1.5	4.2	520	170	34
19	QS25-17-2.2	25	17	2.2	6.1	570	170	41
20	QS25-26-3	25	26	3	8.5	660	170	42
21	QS25-34/2-4	25	34	4	10.5	705	170	56
22	QS25-44/2-5.5	25	44	5.5	13.4	830	185	70
23	QS25-56/3-7.5	25	56	7.5	18.7	940	185	84
24	QS25-60/3-7.5	25	60	7.5	18.7	945	185	86
25	QS30-20-3	30	20	3	8.5	660	170	44
26	QS30-30/2-4	30	30	4	10.5	705	170	56
27	QS30-40/2-5.5	30	40	5.5	13.4	850	170	63
28	QS30-54/3-7.5	30	54	7.5	18.7	940	185	85
29	QS40-7-1.1	40	7	1.1	4.2	520	170	33
30	QS40-9-1.5	40	9	1.5	4.2	520	170	34
31	QS40-16-3	40	16	3	8.5	570	170	46
32	QS40-21-4	40	21	4	10.5	610	180	46
33	QS40-28-5.5	40	28	5.5	13.4	740	180	57
34	QS40-30/2-5.5	40	30	5.5	13.4	735	170	62
35	QS40-40/2-7.5	40	40	7.5	18.7	850	185	75
36	QS45-42-11	45	42	11	25.8	820	182	63
37	QS50-16-11	50	16	11	25.8	820	182	63
38	QS50-36/3-7.5	50	36	7.5	18.7	940	185	85
39	QS60-20-5.5	60	20	5.5	13.4	740	185	57
40	QS65-7-2.2	65	7	2.2	6.1	570	170	43
41	QS65-10-3	65	10	3	8.5	570	170	50
42	QS65-13-4	65	13	4	10.5	600	180	48
43	QS65-18-5.5	65	18	5.5	13.4	740	185	57
44	QS65-25-7.5	65	25	7.5	18.7	780	185	67
45	QS75-44-15	75	44	15	33.9	861.5	182	72
46	QS80-12-4	80	12	4	10.5	600	180	48
47	QS80-15-7.5	80	15	7.5	18.0	629	175	50
48	QS80-22-7.5	80	22	7.5	18.7	780	185	67
49	QS80-24/2-7.5	80	24	7.5	18.7	880	185	77
50	QS100-7-3	100	7	3	8.5	570	190	42
51	QS100-9-4	100	9	4	10.5	610	180	50
52	QS100-12-5.5	100	12	5.5	13.4	760	200	57
53	QS100-15-7.5	100	15	7.5	18.7	780	185	67
54	QS120-7-4	120	7	4	10.5	610	200	50
55	QS120-10-5.5	120	10	5.5	13.4	760	200	59
56	QS120-13-7.5	120	13	7.5	18.7	780	185	70
57	QS125-144-90	125	144	90	183.8	2740	228	420
58	QS160-5-4	160	5	4	10.5	610	200	50
59	QS160-8-5.5	160	8	5.5	13.4	760	200	70
60	QS160-10-7.5	160	10	7.5	18.7	780	200	70
61	QS169-178-160	169	178	160	317.5	4030	281	540
62	QS220-5-5.5	220	5	5.5	13.4	800	200	60
63	QS250-8-7.5	250	8	7.5	18.7	800	200	600



QS 水浸式水润滑免维护喷泉专用泵 (按电机功率排序)




序号	潜水电泵 (型号)	流量 (m ³ /h)	扬程 (M)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	水泵高度 (mm)	最大外径 (mm)	重量 (kg)
1	QS15-7-0.55	15	7	0.55	2.2	480	150	21
2	QS10-10-0.55	10	10	0.55	2.2	480	150	21
3	QS25-7-0.55	25	6	0.75	2.6	480	150	22
4	QS15-10-0.75	15	10	0.75	2.6	480	150	22
5	QS10-14-0.75	10	14	0.75	2.6	480	150	21
6	QS40-6-1.1	40	6	1.1	4.2	520	170	33
7	QS25-9-1.1	25	9	1.1	3.2	520	170	33
8	QS15-14-1.1	15	14	1.1	3.2	520	170	33
9	QS40-9-1.5	40	8	1.5	4.2	520	170	34
10	QS25-12-1.5	25	12	1.5	4.2	520	170	34
11	QS65-7-2.2	65	7	2.2	6.1	570	170	43
12	QS40-12-2.2	40	12	2.2	6.1	570	170	43
13	QS25-17-2.2	25	17	2.2	6.1	570	170	41
14	QS20-20-2.2	20	20	2.2	6.1	570	170	41
15	QS15-26-2.2	15	26	2.2	6.1	570	170	43
16	QS100-7-3	100	7	3	8.5	600	190	42
17	QS65-10-3	65	10	3	8.5	570	170	50
18	QS50-13-3	50	13	3	8.5	570	170	42
19	QS40-16-3	40	16	3	8.5	570	170	46
20	QS30-20-3	30	20	3	8.5	600	170	44
21	QS25-26-3	25	26	3	8.5	600	170	42
22	QS20-30-3	20	30	3	8.5	660	170	50
23	QS15-34-3	15	34	3	8.5	660	170	50
24	QS160-5-4	160	5	4	10.5	610	200	50
25	QS120-7-4	120	7	4	10.5	610	200	50
26	QS100-9-4	100	9	4	10.5	610	200	50
27	QS80-12-4	80	12	4	10.5	600	180	48
28	QS65-13-4	65	13	4	10.5	600	180	48
29	QS40-21-4	40	21	4	10.5	610	180	46
30	QS30-26/2-4	30	26	4	10.5	705	170	56
31	QS25-34/2-4	25	34	4	10.5	705	170	56
32	QS20-40/2-4	20	40	4	10.5	710	170	57
33	QS15-52/3-4	15	52	4	10.5	820	168	62
34	QS220-5-5.5	220	5	5.5	13.4	800	230	60
35	QS160-8-5.5	160	8	5.5	13.4	760	200	70
36	QS120-10-5.5	120	10	5.5	13.4	760	200	59
37	QS100-12-5.5	100	12	5.5	13.4	760	200	57
38	QS65-18-5.5	65	18	5.5	13.4	740	184	57
39	QS60-20-5.5	60	20	5.5	13.4	740	184	57
40	QS45-25-5.5	45	25	5.5	13.4	740	184	57
41	QS40-28-5.5	40	28	5.5	13.4	740	184	57
42	QS40-30/2-5.5	40	30	5.5	13.4	735	168	57
43	QS30-40/2-5.5	30	40	5.5	13.4	850	170	63
44	QS25-44/2-5.5	25	44	5.5	13.4	830	184	70
45	QS20-50/3-5.5	20	50	5.5	13.4	850	168	67
46	QS15-65/4-5.5	15	65	5.5	13.4	960	168	74
47	QS250-8-7.5	250	8	7.5	18.7	800	200	60
48	QS200-10-7.5	200	10	7.5	18.7	800	200	75
49	QS150-10-7.5	150	10	7.5	18.7	780	184	70
50	QS100-15-7.5	100	15	7.5	18.7	780	200	67
51	QS80-22/2-7.5	80	22	7.5	18.7	880	184	77
52	QS80-24-7.5	80	24	7.5	18.7	780	185	67
53	QS65-25-7.5	65	25	7.5	18.7	780	184	67
54	QS50-36/3-7.5	50	36	7.5	18.7	940	184	85
55	QS40-40/2-7.5	40	40	7.5	18.7	850	184	75
56	QS30-54/3-7.5	30	54	7.5	18.7	940	185	85
57	QS25-60/3-7.5	25	60	7.5	18.7	945	185	86
58	QS20-75/3-7.5	20	75	7.5	18.7	1150	185	88

QS 铸铁、铸造不锈钢喷泉泵:

根据喷泉工程的需要,由传统 QS 泵变形而成。由于喷泉工程是水下工程,保养维修困难,自 2015 年起,本公司生产的喷泉泵已经逐步并将全面改型:使用高效的水力部件,进口高分子纤维轴承,静音高耐磨,高效寿免维护。

QY 油浸式喷泉专用泵

QY 型喷泉泵由于电机腔密封充油，杜绝了电机腔结冰、定转子生锈。启动灵活，适应水质较差、寒冷地区及开启较少的喷泉工程。

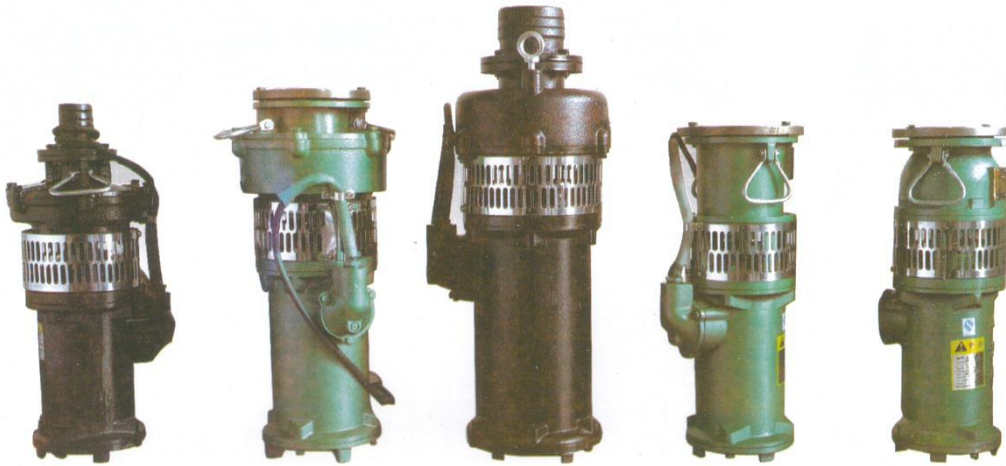

序号	潜水电泵 (型号)	流量 (m ³ /h)	扬程 (M)	电机功率 (KW)	出水口直径 (mm)	额定电流 (A)
1	QY15-26-2.2	15	26	2.2	65	6.1
2	QY25-17-2.2	25	17	2.2	65	6.1
3	QY40-12-2.2	40	12	2.2	80	6.1
4	QY65-7-2.2	65	7	2.2	100	6.1
5	QY100-4.5-2.2	100	4.5	2.2	125	6.1
6	QY25-26-3	25	26	3	65	8.5
7	QY40-16-3	40	16	3	80	8.5
8	QY65-10-3	65	10	3	100	8.5
9	QY150-5-3	150	5	3	150	8.5
10	QY25-36/2-4	25	36	4	65	10.5
11	QY40-21-4	40	21	4	80	10.5
12	QY65-14-4	65	14	4	100	10.5
13	QY100-9-4	100	9	4	100	10.5
14	QY200-4.5-4	200	4.5	4	150	10.5
15	QY40-25-5.5	40	25	5.5	80	13.4
16	QY65-18-5.5	65	18	5.5	100	13.4
17	QY100-12-5.5	100	12	5.5	125	13.4
18	QY200-8-5.5	200	8	5.5	150	13.4
19	QY300-6-5.5	300	6	5.5	200	13.4
20	QY20-75-7.5	20	75	7.5	65	18.7
21	QY40-40-7.5	40	40	7.5	80	18.7
22	QY65-25-7.5	65	25	7.5	100	18.7
23	QY100-16-7.5	100	16	7.5	100	18.7
24	QY200-12-7.5	200	12	7.5	150	18.7
25	QY40-58/2-11	40	58	11	80	25.8
26	QY65-42/2-11	65	42	11	100	25.8
27	QY100-25-11	100	25	11	100	25.8
28	QY160-15-11	160	15	11	150	25.8
29	QY350-7-11	350	7	11	200	25.8
30	QY40-84/3-15	40	84	15	80	33.9
31	QY65-60/3-15	65	60	15	100	33.9
32	QY100-36/3-15	100	36	15	100	33.9
33	QY160-21-15	160	21	15	150	33.9
34	QY400-9-15	400	9	15	200	33.9



神武® 郑州市神龙泵业有限公司
SHEN WU ZHENGZHOU SHENLONG PUMP INDUSTRY CO., LTD.

公司地址: 郑州市高新技术开发区冬青街26号河南省电子商务产业园6号楼1103室
生产基地地址: 中国·郑州市荥阳广高公路西段
邮编: 450000
电话: 0371-53356761 53356762
传真: 0371-53356763
网址: www.hnshenwu.com
邮箱: shenlong@hnshenwu.com